
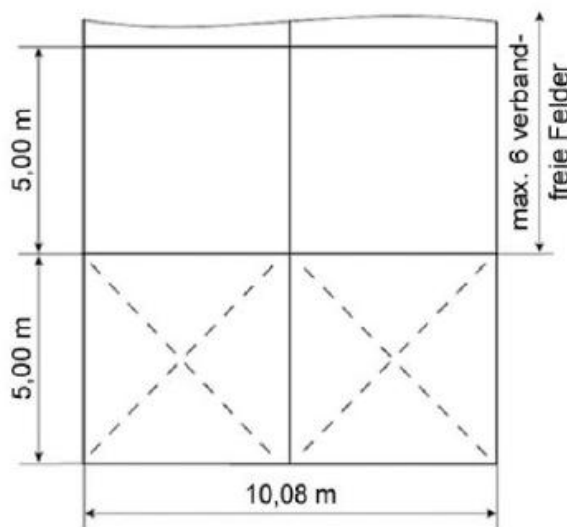


# DATENBLATT

## Uniflex Fest- und Ausstellungshalle 10,3/340

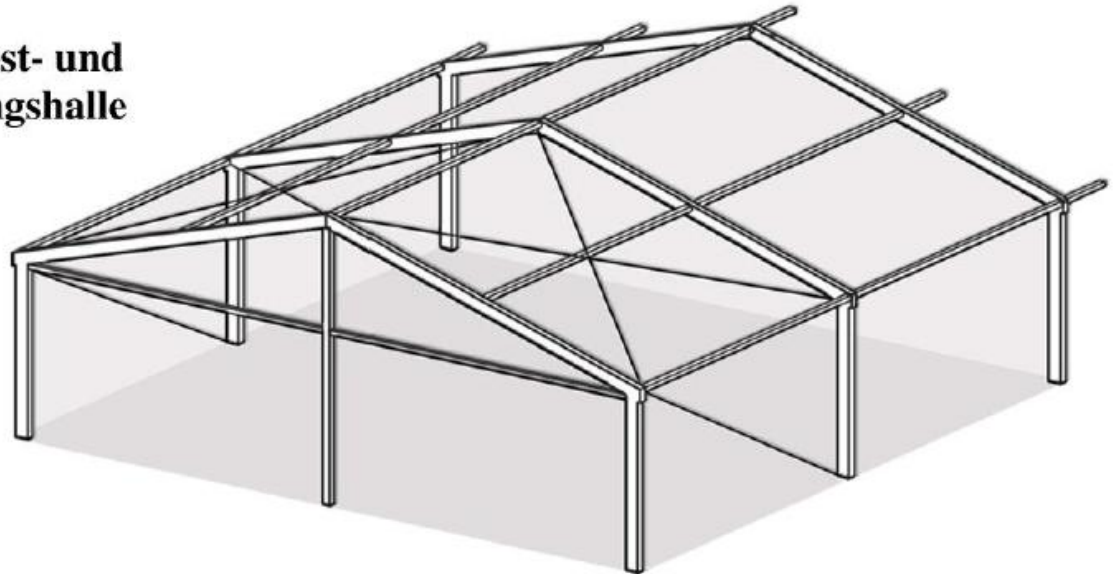

- hochwertige Aluminiumkonstruktion
- PVC-Bepanung in weiß
- Seitenverkleidung wahlweise mit Fenster
- feste Wandverkleidung durch Glaselemente und Kunststoffsystemkassetten
- Kassettenfußbodensystem inkl. Kabelkanal für Versorgungsleitungen
- Verankerung mittels Stabanker
- verankerungsfreie Aufstellung durch Auflastung mit Betonelementen
- verschiedene Festzelttypen können beliebig miteinander kombiniert werden
- auf Wunsch sind Portalriegel für freie Sicht und freien Durchgang an jeder Stelle verfügbar, störende Seile/Streben entfallen somit
- weitere Ausstattungsmöglichkeiten:
  - Haupteingangstüren
  - Rampen
  - Domfeld (Hochpunktdachplane)

| <u>Technische Daten:</u> |          |
|--------------------------|----------|
| Spannweite:              | 10,08 m  |
| Traufhöhe:               | 3,24 m   |
| Firshöhe                 | 4,87 m   |
| Giebeleinteilung:        | 5,04 m   |
| Binderabstand:           | 5,00 m   |
| Dachneigung:             | 18°      |
| Längstes Bauteil:        | 5,46 m   |
| Min. Aufstelllänge:      | 10,00 m  |
| Max. Aufstelllänge:      | beliebig |

