
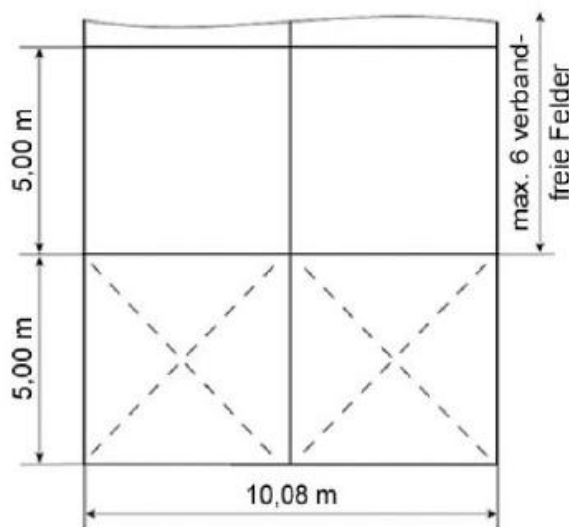


DATENBLATT

Uniflex Fest- und Ausstellungshalle 10,3/400

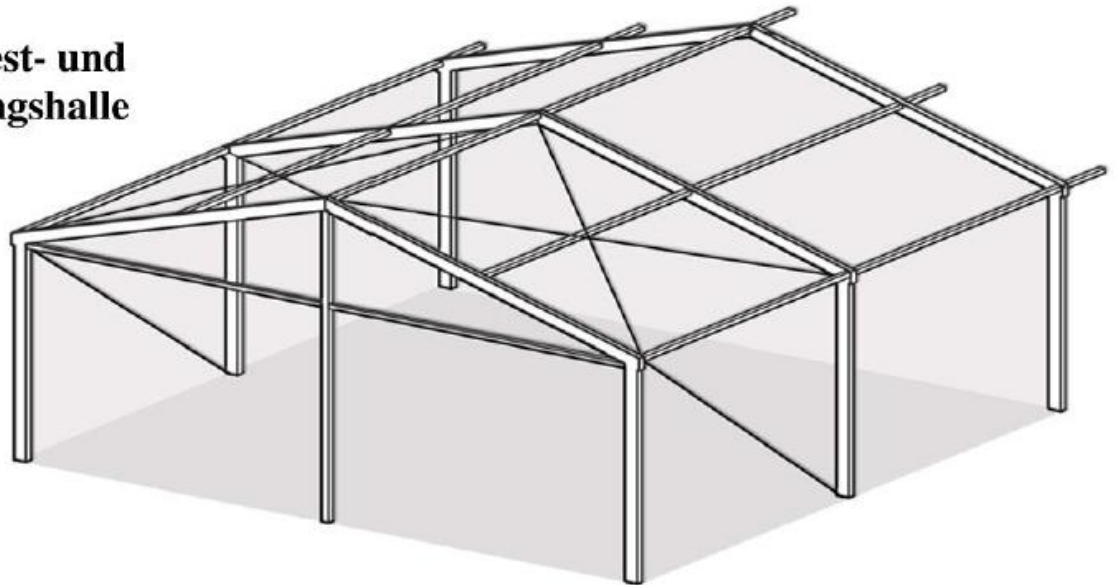

- hochwertige Aluminiumkonstruktion
- PVC-Bepanung in weiß
- Seitenverkleidung wahlweise mit Fenster
- feste Wandverkleidung durch Glaselemente und Kunststoffsystemkassetten
- Kassettenfußbodensystem inkl. Kabelkanal für Versorgungsleitungen
- Verankerung mittels Stabanker
- verankerungsfreie Aufstellung durch Auflastung mit Betonelementen
- verschiedene Festzelttypen können beliebig miteinander kombiniert werden
- auf Wunsch sind Portalriegel für freie Sicht und freien Durchgang an jeder Stelle verfügbar, störende Seile/Streben entfallen somit
- weitere Ausstattungsmöglichkeiten:
 - Haupteingangstüren
 - Rampen
 - Domfeld (Hochpunktdachplane)

<u>Technische Daten:</u>	
Spannweite:	10,08 m
Traufhöhe:	3,84 m
Firsthöhe	5,47 m
Giebeleinteilung:	5,04 m
Binderabstand:	5,00 m
Dachneigung:	18°
Längstes Bauteil:	6,02 m
Min. Aufstelllänge:	10,00 m
Max. Aufstelllänge:	beliebig

