
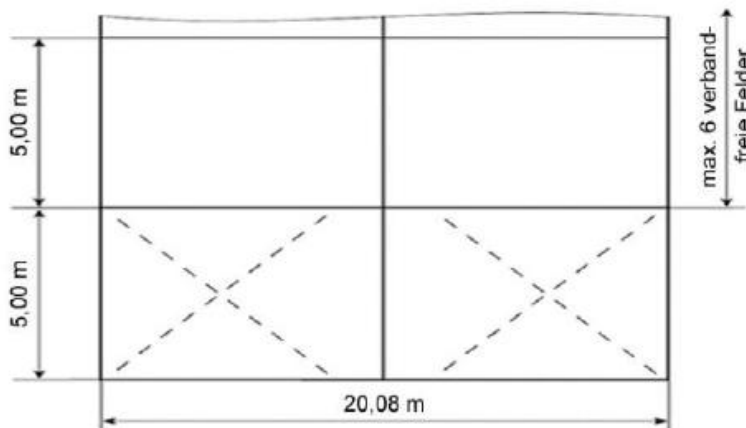


# DATENBLATT

## Uniflex Fest- und Ausstellungshalle 20,3/280

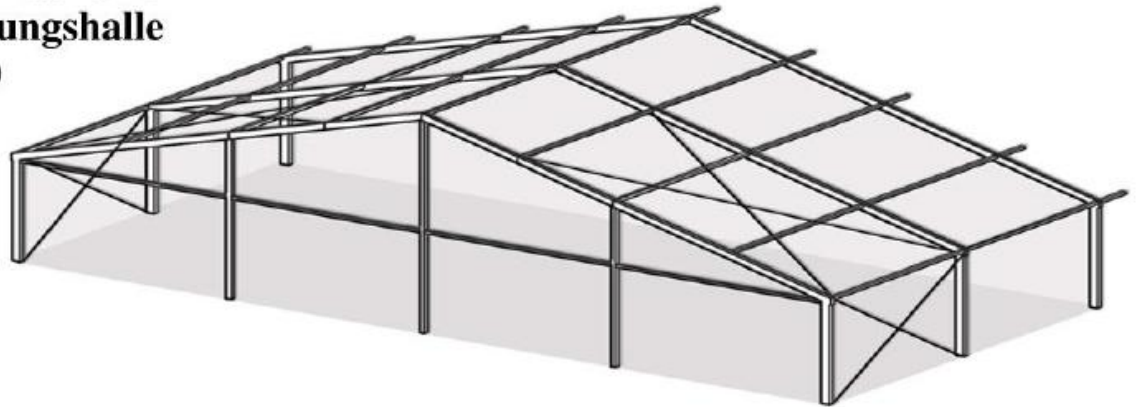

- hochwertige Aluminiumkonstruktion
- PVC-Bepanung in weiß
- Seitenverkleidung wahlweise mit Fensterelementen und Kunststoffsystemkassetten
- feste Wandverkleidung durch Glas-elemente und Kunststoffsystemkassetten
- Dachbepanung transluzent oder in Opak-Qualität erhältlich (weitgehend lichtundurchlässig)
- Kassettenfußbodensystem inkl. Kabelkanal für Versorgungsleitungen
- Verankerung mittels Stabanker
- verankerungsfreie Aufstellung durch Auflastung mit Betonelementen
- verschiedene Festzelttypen können beliebig miteinander kombiniert werden
- auf Wunsch sind Portalriegel für freie Sicht und freien Durchgang an jeder Stelle verfügbar, störende Seile/Streben entfallen somit
- weitere Ausstattungsmöglichkeiten:
  - Haupteingangstüren
  - Rampen

Technische Daten:	
Spannweite:	20,08 m
Traufhöhe:	2,84 m
Firsthöhe:	6,10 m
Giebeleinteilung A:	5,04 m
Giebeleinteilung B:	5,00 m
Binderabstand:	5,00 m
Dachneigung:	18°
Längstes Bauteil:	8,08 m
Min. Aufstelllänge:	10,00 m
Max. Aufstelllänge:	beliebig

