
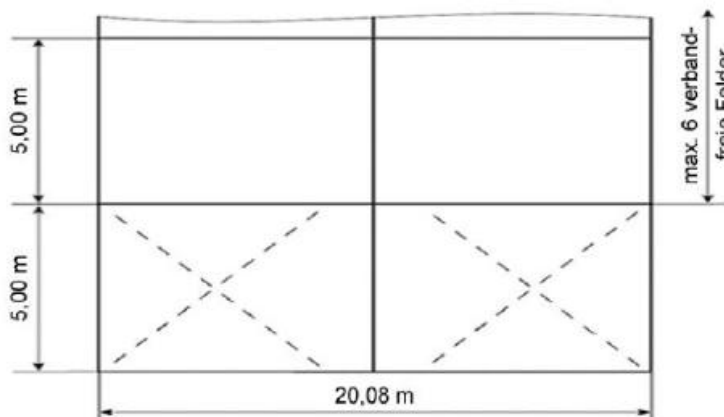


DATENBLATT

Uniflex Fest- und Ausstellungshalle 20,3/400

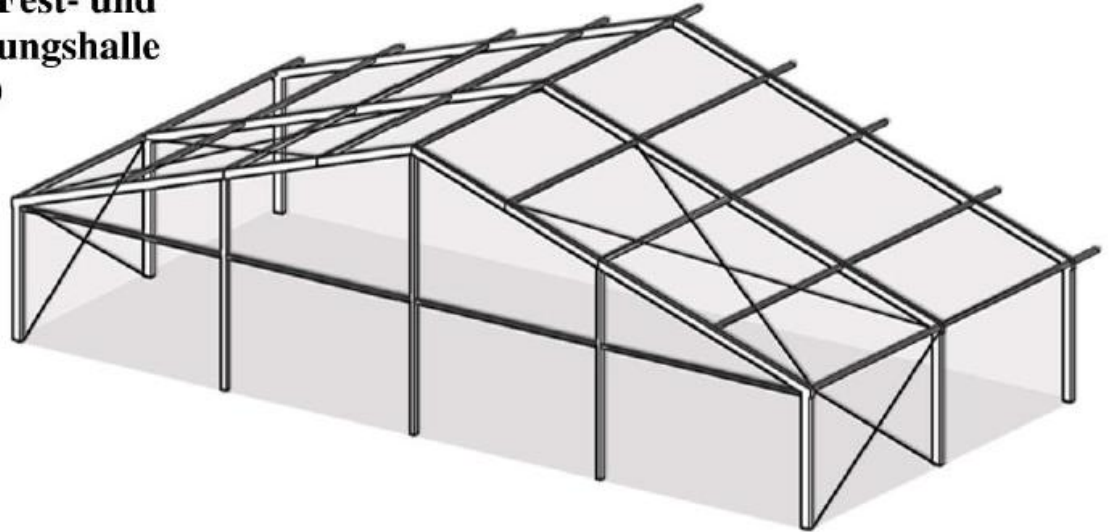

- hochwertige Aluminiumkonstruktion
- PVC-Bekleidung in weiß
- Seitenverkleidung wahlweise mit Fenster
- feste Wandverkleidung durch Glaselemente und Kunststoffsystemkassetten
- Dachbekleidung transluzent oder in Opak-Qualität erhältlich (weitgehend lichtundurchlässig)
- Kassettenfußbodensystem inkl. Kabelkanal für Versorgungsleitungen
- Verankerung mittels Stabanker
- verankerungsfreie Aufstellung durch Auflastung mit Betonelementen
- verschiedene Festzelttypen können beliebig miteinander kombiniert werden
- auf Wunsch sind Portalriegel für freie Sicht und freien Durchgang an jeder Stelle verfügbar, störende Seile/Streben entfallen somit
- weitere Ausstattungsmöglichkeiten:
 - Haupteingangstüren
 - Rampen

Technische Daten:

Spannweite:	20,08 m
Traufhöhe:	3,84 m
Firsthöhe:	7,10 m
Giebeleinteilung A:	5,04 m
Giebeleinteilung B:	5,00 m
Binderabstand:	5,00 m
Dachneigung:	18°
Längstes Bauteil:	8,08 m
Min. Aufstelllänge:	10,00 m
Max. Aufstelllänge:	beliebig

