
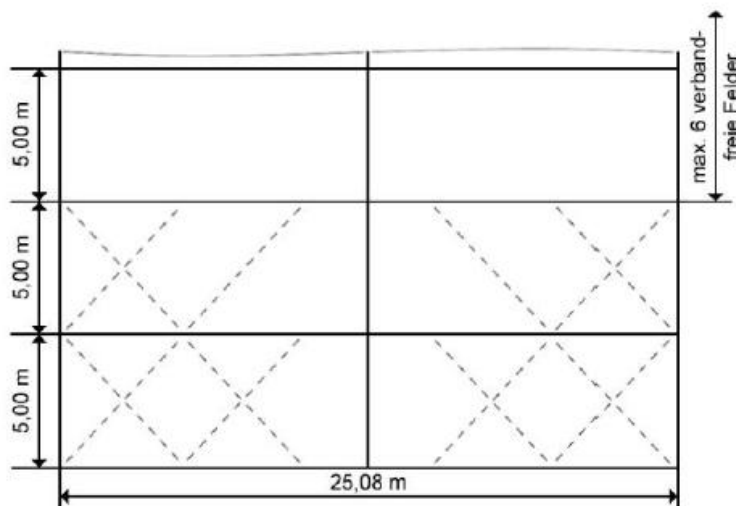


DATENBLATT

Uniflex Fest- und Ausstellungshalle 25,3/400

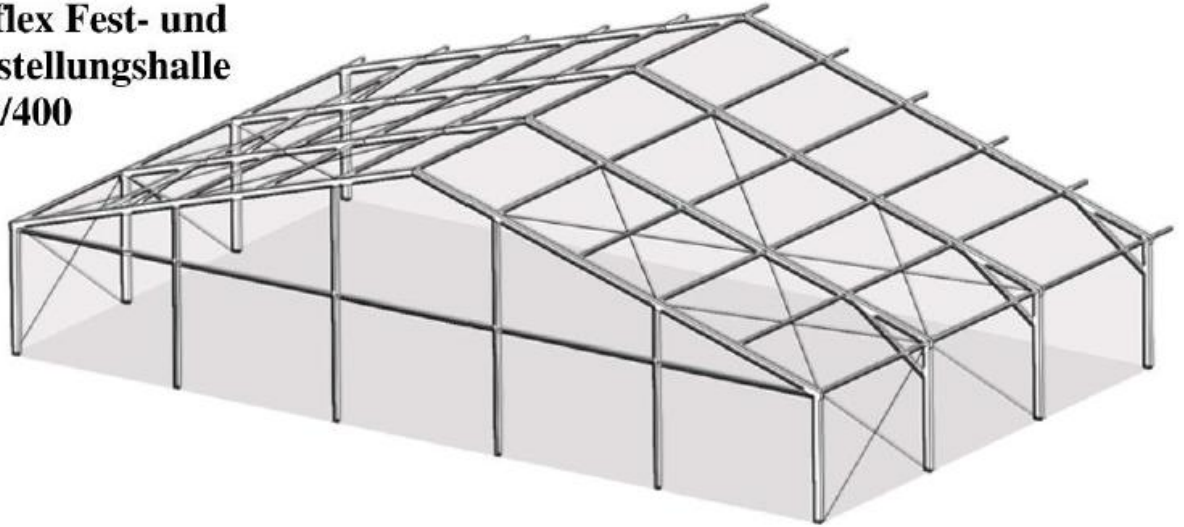

- hochwertige Aluminiumkonstruktion
- PVC-Bepanung in weiß
- Seitenverkleidung wahlweise mit Fenster-elemente und Kunststoffsystemkassetten
- feste Wandverkleidung durch Glas-elemente und Kunststoffsystemkassetten
- Dachbepanung transluzent oder in Opak-Qualität erhältlich (weitgehend lichtun-durchlässig)
- Kassettenfußbodensystem inkl. Kabel-kanal für Versorgungsleitungen
- Verankerung mittels Stabanker
- verankerungsfreie Aufstellung durch Auf-lastung mit Betonelementen
- verschiedene Festzelttypen können be-liebig miteinander kombiniert werden
- weitere Ausstattungsmöglichkeiten:
 - Haupteingangstüren
 - Rampen

Technische Daten:

Spannweite:	25,08 m
Traufhöhe:	3,84 m
Firsthöhe	7,92 m
Giebeleinteilung A:	5,04 m
Giebeleinteilung B:	5,00 m
Binderabstand:	5,00 m
Dachneigung:	18°
Längstes Bauteil:	8,06 m
Min. Aufstelllänge:	20,00 m
Max. Aufstelllänge:	beliebig

