



DATENBLATT

Uniflex Domfeld Typ 10,3

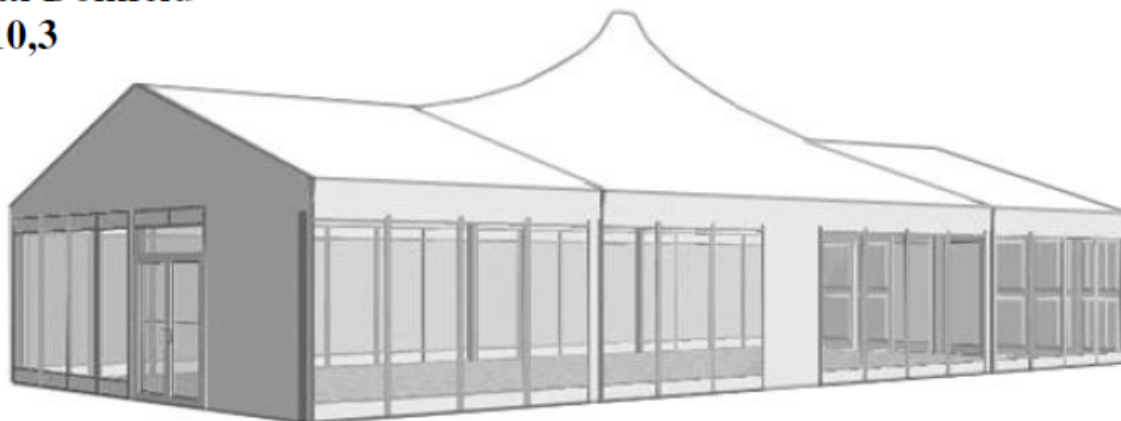

*Festzelthalle mit Domfeld
und Glaselementen.*

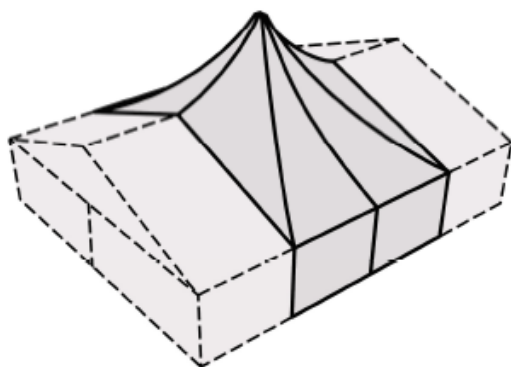

Das Uniflex Domfeld schafft durch seinen Membrancharakter ein besonders attraktives Aussehen der damit gestalteten Großzelte.

Die ansprechende äußere Optik wird durch das beeindruckende Raumerlebnis, das im Inneren des Zelte entsteht, wirkungsvoll ergänzt. Die Tragkonstruktion besteht aus eloxiertem Aluminium.

Uniflex Basiseinheiten werden um einen speziellen Domfeld-Firstkopf und Zugbänder ergänzt. Die Membrandachplane spannt sich über zwei Binderfelder von jeweils 5m.

Technische Daten:			
Typ:	10,3 / 280	10,3 / 340	10,3 / 400
Spannweite:	10,54 m	10,54 m	10,54 m
Traufhöhe:	3,26 m	3,86 m	5,26 m
Hochpunkt:	6,90 m	7,30 m	7,90 m
Binderabstand:	5,00 m	5,00 m	5,00 m