



DATENBLATT

Uniflex Domfeld Typ 16,3

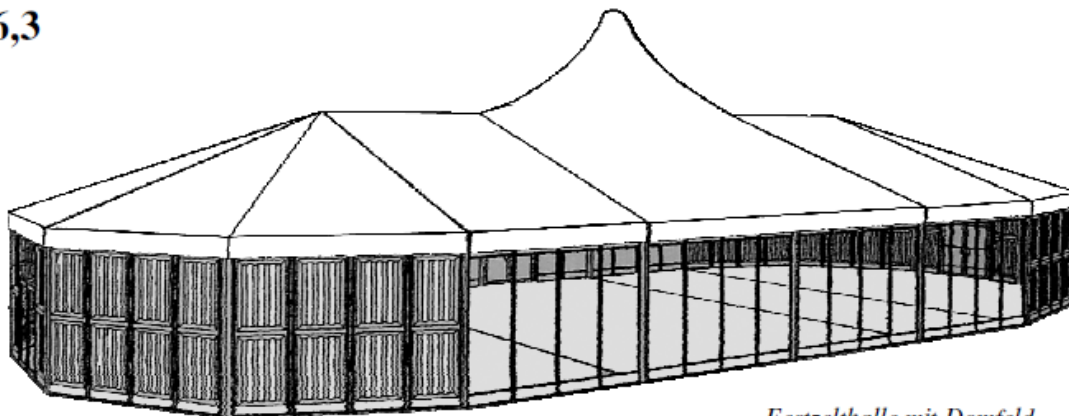

*Festzelthalle mit Domfeld
und beidseitigem Apsis-Anbau.*

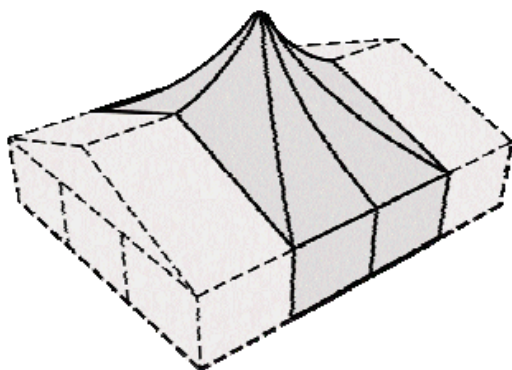

Das Uniflex Domfeld schafft durch seinen Membrancharakter ein besonders attraktives Aussehen der damit gestalteten Großzelte. Die ansprechende äußere Optik wird durch das beeindruckende Raumerlebnis, das im Inneren des Zeltens entsteht, wirkungsvoll ergänzt. Die Tragkonstruktion besteht aus eloxiertem Aluminium.

Uniflex Basiseinheiten werden um einen speziellen Domfeld-Firstkopf und Zugbänder ergänzt. Die Membrandachplane spannt sich über zwei Binderfelder von jeweils 5m.

Technische Daten:

Typ:	16,3 / 280	16,3 / 340	16,3 / 400
Spannweite:	16,54 m	16,54 m	16,54 m
Traufhöhe:	2,84 m	3,24 m	3,84 m
Hochpunkt:	8,50 m	8,90 m	9,50 m
Binderabstand:	5,00 m	5,00 m	5,00 m