


Uniflex Domfeld


10,3 m / 20,3 m

555

Datenblatt

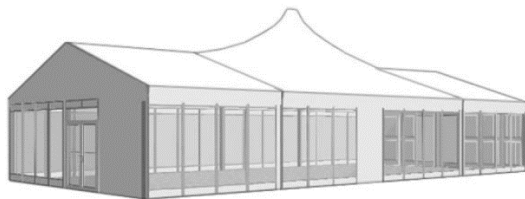

Festzelthalle mit Domfeld und Glaselementen

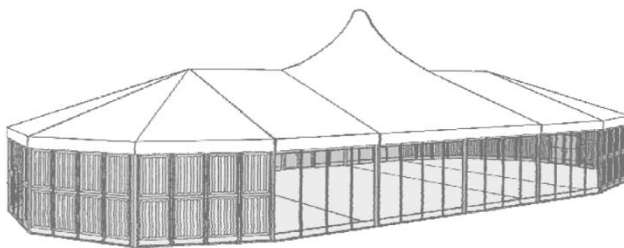

Festzelthalle mit Domfeld und beidseitigem Apsis-Anbau

Das Uniflex Domfeld schafft durch seinen Membrancharakter ein besonders attraktives Aussehen der damit gestalteten Großzelte.

Die ansprechende äußere Optik wird durch das beeindruckende Raumerlebnis, das im Inneren des Zeltes entsteht, wirkungsvoll ergänzt. Die Tragkonstruktion besteht aus eloxiertem Aluminium.

Uniflex Basiseinheiten werden um einen speziellen Domfeld-Firstkopf und Zugbänder ergänzt. Die Membrandachplane spannt sich über zwei Binderfelder von jeweils 5m.

Typ	Spannweite	Traufhöhe	Hochpunkt	Binderabstand
10,3 / 280	10,54 m	3,26 m	6,90 m	5,00 m
10,3 / 340	10,54 m	3,86 m	7,30 m	5,00 m
10,3 / 400	10,54 m	5,26 m	7,90 m	5,00 m
20,3 / 280	20,54 m	2,84 m	9,50 m	5,00 m
20,3 / 340	20,54 m	3,24 m	9,90 m	5,00 m
20,3 / 400	20,54 m	3,84 m	10,50 m	5,00 m