


Uniflex Rondo

16,3 m / 340

16,3 m / 400

Datenblatt

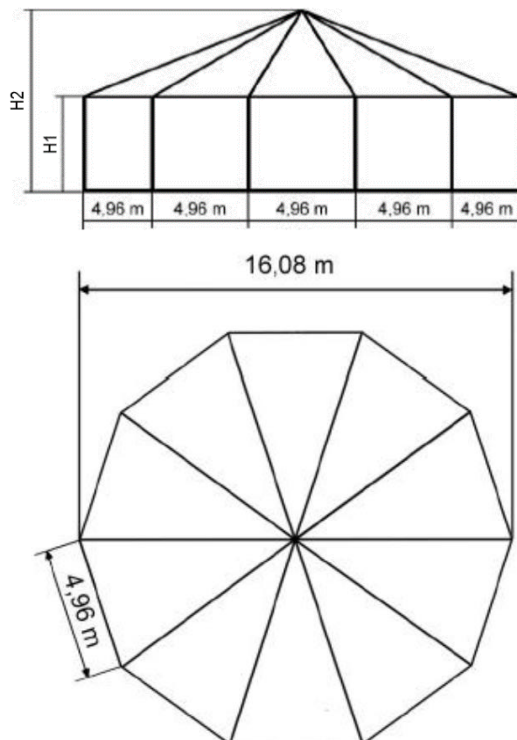

- hochwertige Aluminiumkonstruktion
- PVC-Beplattung in weiß
- Seitenverkleidung wahlweise mit Fenster
- Feste Wandverkleidung durch Glaselemente und Kunststoffsystemkassetten
- Dachbeplattung in Opak-Qualität (weitgehend lichtundurchlässig)
- Kassettenfußbodensystem inkl. Kabelkanal für Versorgungsleitungen
- Verankerung mittels Stabanker
- verankerungsfreie Aufstellung durch Auflastung mit Betonelementen möglich
- weitere Ausstattungsmöglichkeiten:
 - Haupteingangstüren
 - Rampen

Typ	Traufhöhe H1	Firsthöhe H2
16,3 / 340	3,24 m	7,31 m
16,3 / 400	5,85 m	6,45 m

Technische Daten:

Spannweite:	16,08 m
Binderabstand:	4,96 m
Dachneigung:	18°
Längstes Bauteil:	8,58 m