
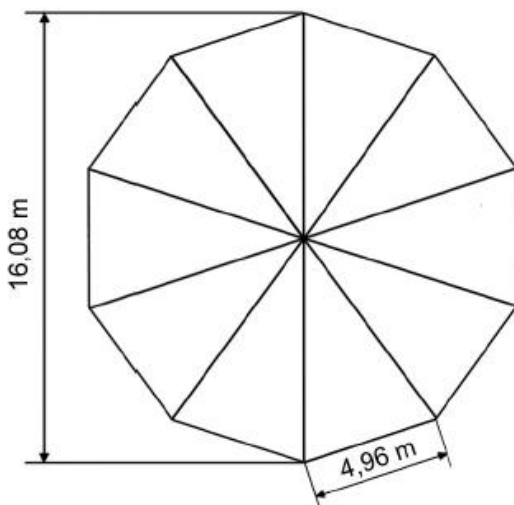


DATENBLATT

Uniflex Rondo Fest- und Ausstellungshalle 16,3/340

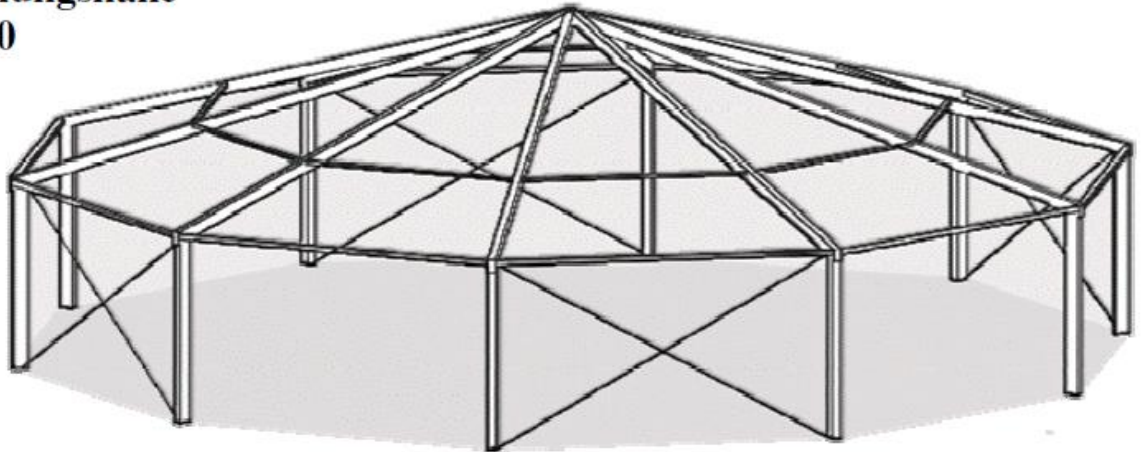

- hochwertige Aluminiumkonstruktion
- PVC-Bepanung in weiß
- Seitenverkleidung wahlweise mit Fenster
- feste Wandverkleidung durch Glaselemente und Kunststoffsystemkassetten
- Kassettenfußbodensystem inkl. Kabelkanal für Versorgungsleitungen
- Verankerung mittels Stabanker
- verankerungsfreie Aufstellung durch Auflastung mit Betonelementen
- halbrund auch als Abschlusselement (Apsis) für Uniflex Festhalle 16,3 nutzbar
- weitere Ausstattungsmöglichkeiten:
 - Haupteingangstüren
 - Rampen

Technische Daten:

Spannweite:	16,08 m
Traufhöhe:	3,24 m
Firsthöhe:	5,85 m
Binderabstand:	4,96 m
Dachneigung:	18°
Längstes Bauteil:	8,58 m

