
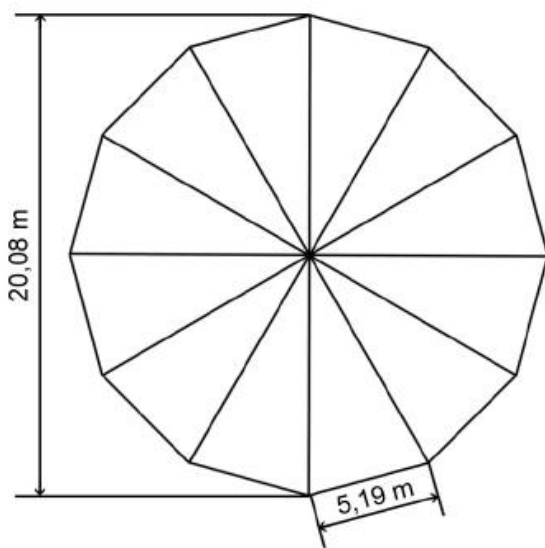


DATENBLATT

Uniflex Rondo Fest- und Ausstellungshalle 20,3/340

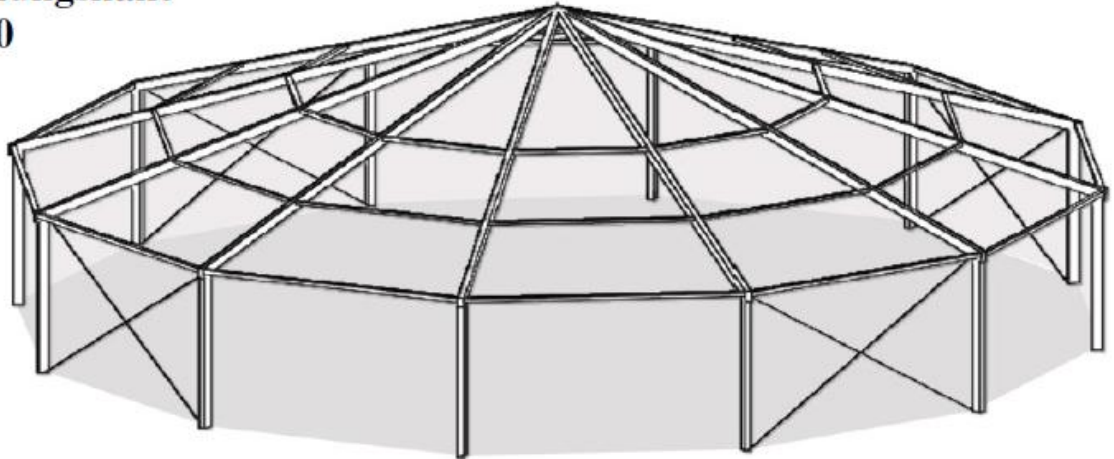

- hochwertige Aluminiumkonstruktion
- PVC-Befüllung in weiß
- Seitenverkleidung wahlweise mit Fenster
- feste Wandverkleidung durch Glaselemente und Kunststoffsystemkassetten
- Kassettenfußbodensystem inkl. Kabelkanal für Versorgungsleitungen
- Verankerung mittels Stabanker
- verankerungsfreie Aufstellung durch Auflastung mit Betonelementen
- halbrund auch als Abschlusselement (Apsis) für Uniflex Festhalle 20,3 nutzbar
- weitere Ausstattungsmöglichkeiten:
 - Haupteingangstüren
 - Rampen

Technische Daten:

Spannweite:	20,08 m
Traufhöhe:	3,24 m
Firsthöhe:	6,50 m
Binderabstand:	5,19 m
Dachneigung:	18°
Längstes Bauteil:	10,68 m

