
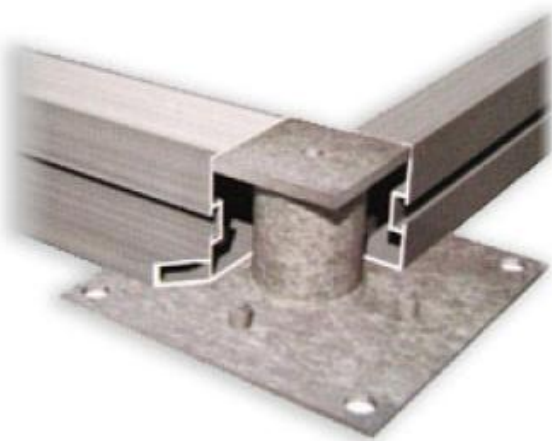


DATENBLATT

Kassettenfußboden

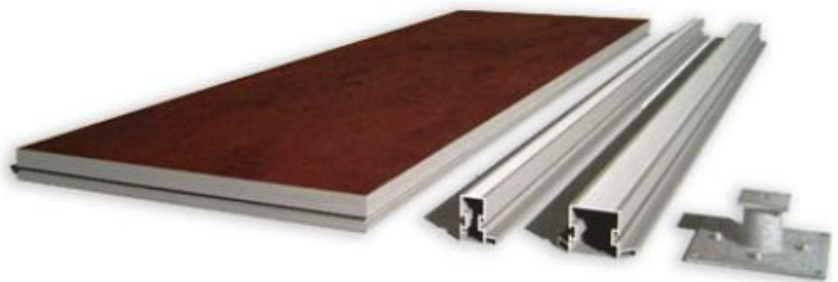


Grundeinheit dieses Fußbodens ist eine Ankerplatte (4) aus verzinktem Stahl.

An dieser Ankerplatte schließen senkrecht mittels Adapter die Hallenstütze und horizontal die Alu-Profilschiene (1) sowie die Rand-Profilschiene (2) an.

Die Trittfläche (3) besteht aus einer mehrschichtigen, wasserfest verleimten Siebdruckplatte und ist umlaufend mit einem Alu-Rahmenprofil eingefasst.

Tragfähigkeit: 350 kg/m².
 Größe: 2,90 m x 1,00 m

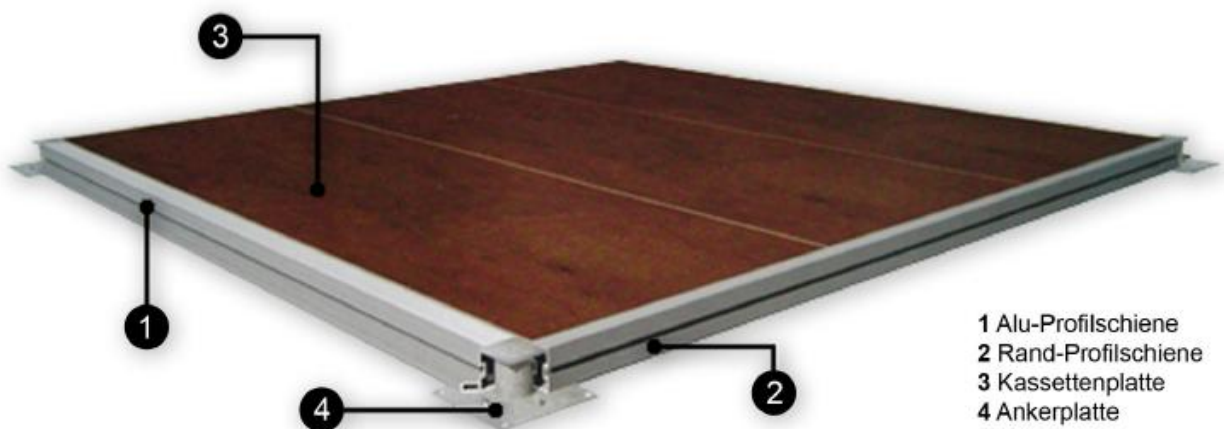

- 1 Alu-Profilschiene
- 2 Rand-Profilschiene
- 3 Kassettenplatte
- 4 Ankerplatte